



اسپلیت‌های حاره‌ای تک الکتریک سری UNP





www.badrtech.com

شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری تهویه مطبوع مرکزی **مادیا**،  
تهویه مطبوع **تک‌تبریک** و خدمات مشتریان **توشیبا** و **کریر** در ایران  
تهران | خیابان شهید مطهری | خیابان ترکمنستان | شماره ۱۸ | کدپستی: ۱۵۶۶۸۹۷۱۱۱  
تلفن: ۰۶-۸۸۴۵۵۰۶۱ | نمابر: ۸۸۴۳۶۰۴۰ |  
www.badrtech.com | info@badrtech.com



بدر

# TECH ELECTRIC

## UNP Series Air Conditioners

## تک الکتریک

### اسپلیت‌های حاره‌ای






### سری UNP



فقط با ضمانت

| اسپلیت های حاره‌ای تک الکتریک سری UNP |                      |                      |                      | اسپلیت های حاره‌ای تک الکتریک سری UNP |                        |                         |                            |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| BTS-UNP-30CT3                         |                      | BTS-UNP-24CT3        |                      | BTS-UNP-18CT3                         |                        | BTS-UNP-12CR            |                            |
| 8780                                  | 7031                 | 5270                 | 3625                 | W                                     | سرمایش                 | میزان ظرفیت             | Split Room Air Conditioner |
| 2782                                  | 2250                 | 1750                 | 1200                 | W                                     | سرمایش                 | میزان توان مصرفی        |                            |
| 13                                    | 12                   | 10.5                 | 5.3                  | A                                     | سرمایش                 | میزان آمپر مصرفی        |                            |
| 220~240V/1/50HZ                       | 220~240V/1/50HZ      | 220~240V/1/50HZ      | 220~240V/1/50HZ      | V/Ph/Hz                               | مشخصات منبع برقی       |                         |                            |
| 3800                                  | 2800                 | 2800                 | 1400                 | W                                     | حداکثر قدرت مصرفی      |                         |                            |
| 19                                    | 15                   | 15                   | 7                    | A                                     | حداکثر آمپر مصرفی      |                         |                            |
| 3.15                                  | 3.12                 | 3.015                | 3.02                 | W/W                                   | EER                    |                         |                            |
| R410A                                 | R410A                | R410A                | R410A                |                                       | نوع مبرد               |                         |                            |
| 2050                                  | 1400                 | 1340                 | 830                  | g                                     | مقدار مبرد شارژ شده    |                         |                            |
| 4.3                                   | 4.3                  | 4.3                  | 4.3                  | Mpa                                   | حداکثر فشار خروجی      |                         |                            |
| 1.15                                  | 1.15                 | 1.15                 | 1.15                 | Mpa                                   | حداکثر فشار ورودی      |                         |                            |
| 1600                                  | 1300                 | 1250                 | 600                  | m³/h                                  | میزان حجم هوا          |                         |                            |
| 52                                    | 51                   | 48                   | 40                   | dB(A)                                 | میزان صدای یونیت داخلی |                         |                            |
| 61                                    | 61                   | 62                   | 52                   | dB(A)                                 | میزان صدای یونیت خارجی |                         |                            |
| 16                                    | 14                   | 15                   | 9.5                  | Kg                                    | وزن یونیت داخلی        |                         |                            |
| 71                                    | 66                   | 55                   | 31                   | Kg                                    | وزن یونیت خارجی        |                         |                            |
| Inner-grooved copper                  | Inner-grooved copper | Inner-grooved copper | Inner-grooved copper |                                       | مواد                   | لوله                    |                            |
| 7                                     | 7                    | 7                    | 7                    | mm                                    | قطر                    | موتور فن                |                            |
| D-310-50-8A310VDC                     | D-310-50-8A310VDC    | YRK50-4              | YRK18-4B             | Pcs                                   | مدل                    | ابعاد خالص (D×W×H)      |                            |
| 360×1250×253                          | 330×1100×235         | 315×1100×235         | 300×850×198          | mm                                    |                        |                         |                            |
| 445×1340×355                          | 400×1180×317         | 400×1180×317         | 370×900×270          | mm                                    |                        | ابعاد بسته بندی (D×W×H) |                            |
| 6                                     | 6                    | 6                    | 6                    | mm                                    | لوله مایع              | قطر لوله های اتصال      |                            |
| 15.9                                  | 15.9                 | 12                   | 9                    | mm                                    | لوله گاز               |                         |                            |
| پیش‌فرض                               | پیش‌فرض              | پیش‌فرض              | روتاری               |                                       | نوع کمپرسور            |                         |                            |
| YDK69-6B                              | YDK69-6B             | YDK69-6B             | YDK31-6F             |                                       | مدل                    | موتور فن                |                            |
| 970×370×803                           | 825×310×655          | 825×310×655          | 800×315×540          | mm                                    |                        | ابعاد خالص (W×D×H)      |                            |
| 1105×495×890                          | 945×435×725          | 945×435×725          | 920×400×620          | mm                                    |                        | ابعاد بسته بندی (W×D×H) |                            |



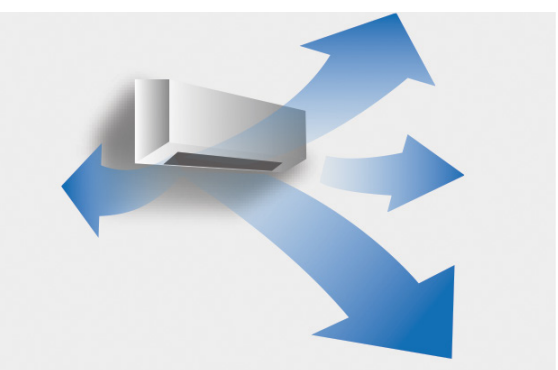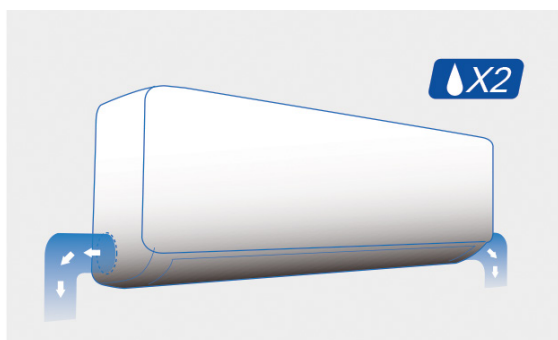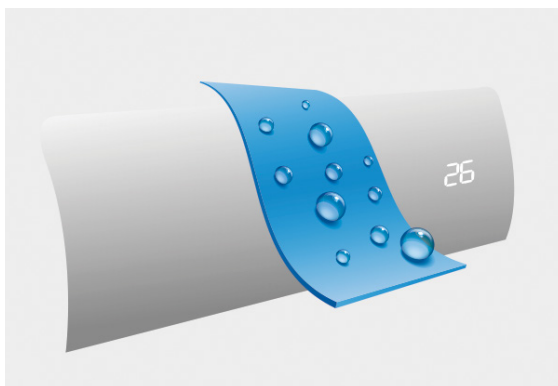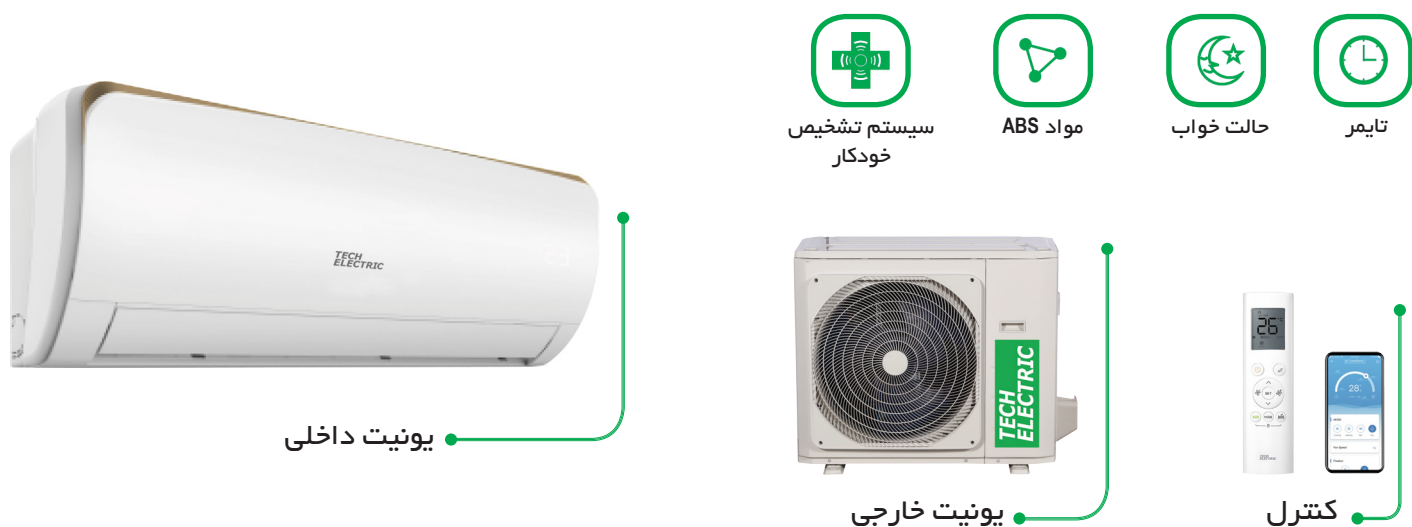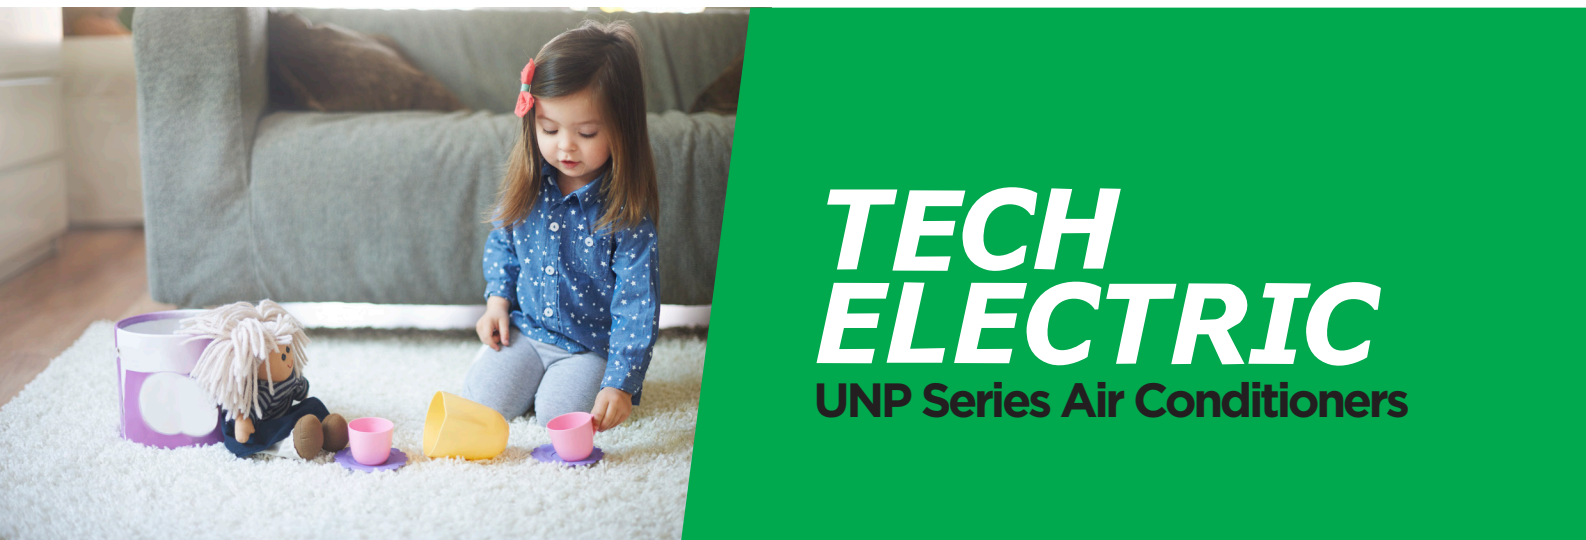

مطابق با مد روز

قابل اعتماد

راحت


مناسب

اقتصادی

ساده

سلامت

ایمن

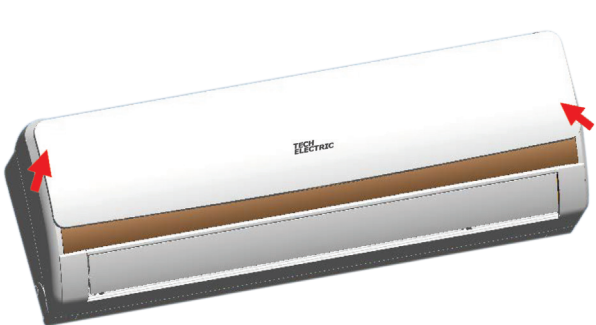

فیلتر

قابلیت تعویض و شستشوی آسان فیلتر هوای برگشت



کندانسور

کندانسور با پوشش gold یا blue مقاوم در برابر خوردگی



موتور فن

استفاده از موتور فن بیرونی مقاوم در برابر درجه حرارت های بالای محیط



کمپرسور

استفاده از کمپرسورهای پیستونی جهت کارکرد در دمای محیط بالا و شرایط حاره‌ای

سیستم راه اندازی خودکار

مجهز به سیستم راه اندازی خودکار در مواقع قطعی برق

سیستم اعلام نشتی گاز

اعلام نشتی گاز میرد در مواقع کمبود گاز دستگاه

کم صدا

استفاده از موتور فن کم صدا در یونیت‌های داخلی و خارجی جهت تامین آرامش مصرف کننده

آکایژ با کیفیت بالا

استفاده از الیاف مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش

سیستم محافظت خودکار

حفاظت در تغییرات ولتاژ با استفاده از محافظ خودکار در سیستم کنترل جهت جلوگیری از آسیب به قطعات دستگاه در هنگام شوک الکتریکی

سازگاری با محیط زیست

استفاده از میرد R410a جهت حفاظت از محیط زیست

مقاوم در برابر خوردگی

کندانسور مقاوم در برابر خوردگی

سیستم یخ‌زدایی

امکان کارکرد در دمای محیط پایین زمستان

شستشوی آسان فیلتر

فیلتر قابل شستشو به منظور ممانعت از ورود گرد و غبار و ذرات معلق به فضای تهویه

سیستم عیب‌یابی خودکار

نشان دادن نوع خرابی اجزای سیستم در حین کار برای عیب‌یابی و تعمیر راحت‌تر

تایمر

جهت روشن و خاموش کردن دستگاه در مواقع غیر ضروری

TECH ELECTRIC

TECH ELECTRIC

TECH ELECTRIC

پنل قابل شستشو آسان

پنل های نسل سوم با پوشش مقاوم در برابر لکه‌ها، امکان شستشوی آسان را به شما می‌دهد.

قابلیت نصب دو طرفه تخلیه آب

به منظور فراهم کردن راحتی بیشتر شما، خروجی آب می‌تواند هم در سمت چپ و هم در سمت راست سینی نصب شود.

جریان هوا در چهار جهت

به منظور بهبود توزیع جریان هوای یکنواخت و احساس راحتی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رطوبت زدایی در دمای ثابت

قابلیت رطوبت گیری محیط بدون کاهش دمای اتاق جهت افزایش راحتی افراد